ВНУТРИДОМОВОЕ И ВНУТРИКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

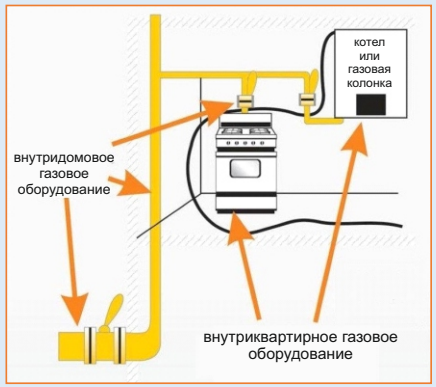

Внутридомовое газовое оборудование – газопровод, проложенный внутри здания от места его первичного пересечения конструкций здания до запорного крана (отключающего устройства) перед газовым прибором, включая само отключающее устройство.

Внутриквартирное газовое оборудование – газопроводы, проложенные от запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках), включая бытовое газоиспользующее оборудование.

1. **Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм.**
2. **Отключающие устройства устанавливаются перед каждым газовым прибором.**
3. **Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов. Гибкий шланг должен быть сертифицирован.**
4. **Запрещено закрывать газопровод фальшстеной. При пересечении электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке – не менее 400 мм.**

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- **При удушье, отравлении газами** пострадавшего следует вывести (вынести) на свежий воздух или в другое помещение, открыв там форточки, окна, двери.
- **При термическом ожоге** прекратить контакт кожи с раскаленной поверхностью.
- **При поражении электрическим током** необходимо освободить пострадавшего от действия тока.

При несчастном случае необходимо немедленно вызвать медицинского работника (скорую помощь) или помочь доставить пострадавшего в лечебное учреждение

НАПОМИНАЕМ!

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА И ПОЖАРУ В КВАРТИРЕ И РАЗРУШЕНИЮ ДОМА:

- самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена газовых приборов;
- пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями;
- применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
- хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными газами.

Услуги по замене газовых приборов,их ремонту и перестановке Вам окажет АО «МОСГАЗ»:

телефон:+7 (495) 660-20-01; +7 (800) 700-71-04

официальный сайт: WWW.MOS-GAZ.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИКОММУНАЛЬНО - БЫТОВЫХНУЖД

Углеводородный газ - пожаровзрывоопасен при концентрации 4,4-17 % от объема помещения, на человека оказывает удушающее действие, а продукты неполного сгорания - отравляющее, при сжигании газа поглощается кислород из окружающей среды, опасная концентрация газа - от 1 % и более.

При полном сгорании газа выделяется вода (H_2O), углекислый газ (CO_2) и азот (N_2). При неполном сгорании, помимо вышеперечисленных продуктов, выделяется угарный газ (CO), сажа (C). Эти продукты вызывают отравление.

Безопасность Вас, Ваших близких и соседей зависит от правильного и своевременного выполнения Вами правил пользования бытовым газом и газовыми приборами

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:

– закройте все газовые краны;
– проветрите помещение;
– не зажигайте огня;
– не включайте и не выключайте электрические приборы;
– выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную бригаду.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЬ: 104, 112

СПРАВКА

Настоящая справка выдана_____

(Ф.И.О.лица, прошедшего инструктаж)

о том,что специалистом СВДГО в соответствии с приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр «Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» и иных положений, установленных в соответствии с Инструкцией, проведен инструктаж под подпись с выдачей на руки Инструкции в 1 экземпляре

Инструктаж провел(а): _____

(Ф.И.О., должность, подпись)

ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Проводите техническое обслуживание газовой плиты не реже 1 раза в год.

Не устраняйте самовольно неисправности в плите, вызовите мастера газовой службы.

Приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов

Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста.

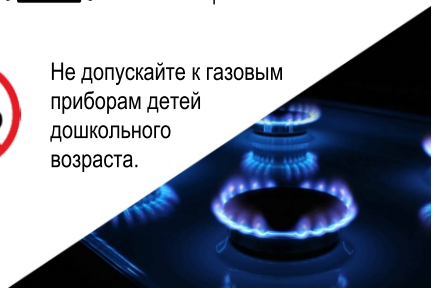

Не сушите белье и волосы над пламенем газовых горелок.

НЕ ОТАПЛИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ!
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЖЖЕННЫЕ ГОРЕЛКИ БЕЗ ПРИСМОТРА!

ЗАПРЕЩЕНО!

Присоединять воздухоотводящие патрубки вытяжных зонтов от газовых плит в дымоотводящие и вентиляционные каналы

ДЫМОХОД

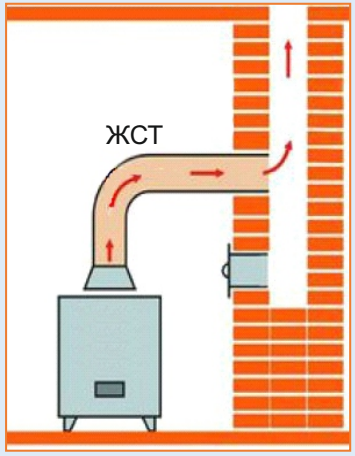

Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

ЖЕЛЕЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ (ЖСТ) ДЛЯ ОТВОДОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД

1. **Запрещено монтировать ЖСТ за подвесным потолком.**
2. **При присоединении к дымоходу ЖСТ не должна пересекать сечение канала.**
3. **Звенья должны плотно вдвигаться одно в другое по ходу отводящих газов.**
4. **Высота вертикального участка ЖСТ должна быть не менее 50 см, суммарная длина не более 3 м в домах-новостройках, не более 6 м – в существующих, количество поворотов ЖСТ должно быть не более трёх.**
5. **Устанавливается наличие «кармана» для сбора мусора в дымоходе – не менее 25 см.**

Необходимо проверять тягу до включения и во время работы газового водонагревателя.

При отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя.

ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

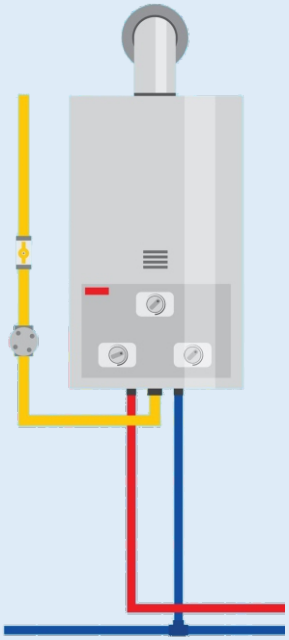

Нельзя оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран колонки при незажженной запальной горелке.

Нельзя пользоваться газовой колонкой детям и лицам, незнакомым с правилами использования.

Нельзя самостоятельно производить ремонт и переустановку газовой колонки.

Проводите техническое обслуживание газового водонагревателя (колонки) не реже 1 раза в год.

Используйте газовую колонку только с исправной автоматикой безопасности.

Для обеспечения безотказной работы колонки необходимо заботиться о ее исправности и чистоте.

Перед включением газовой колонки откройте форточку, проветрите помещение кухни.

РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА



Резервуарные установки применяются для снабжения сжиженными газами потребителей в жилых и общественных зданиях. Они оснащаются предохранительной, запорной и регулирующей арматурой и автоматикой безопасности.

БАЛЛОННАЯ УСТАНОВКА

Закрепите во время хранения баллон вертикально. Это исключит возможность его падения.

Не храните газовый баллон рядом с источником открытого огня.

Не храните баллоны в помещении. Размещайте баллоны подальше от лестниц, лифтов и других проходов.

Не располагайте баллон рядом с оголенными электрическими проводами и обогревателями.

Баллоны должны соответствовать своему назначению (области применения), установленному стандартами и другими нормативными документами